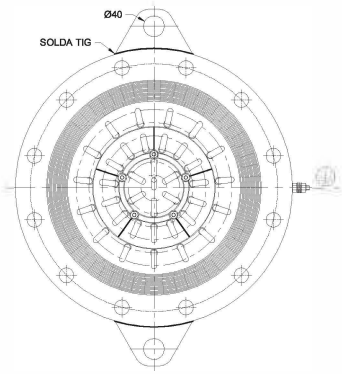

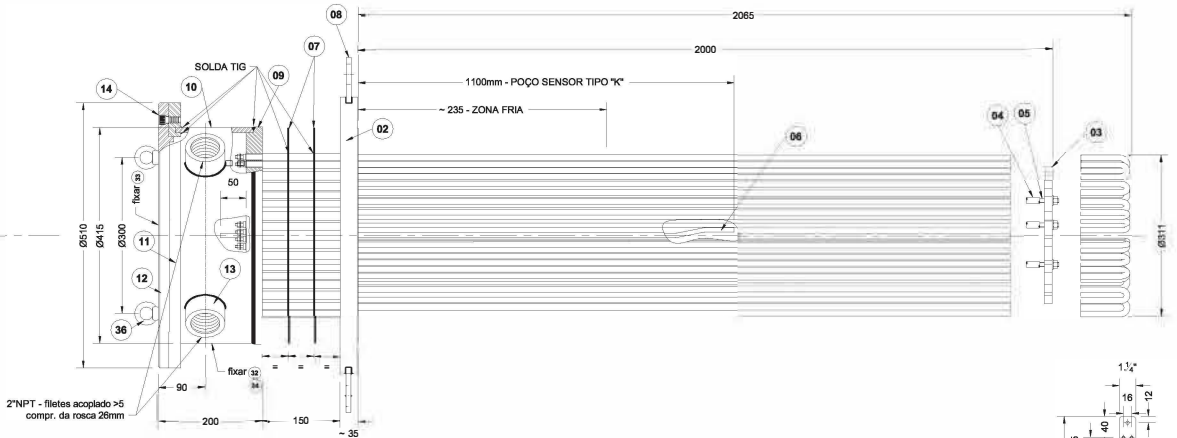



BARRAMENTO EM COBRE - #3/16"

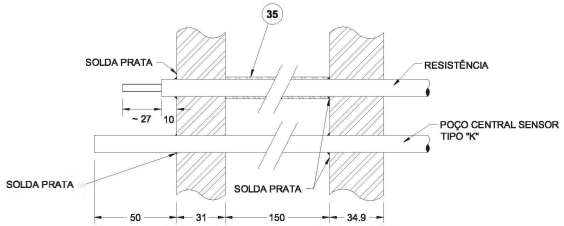







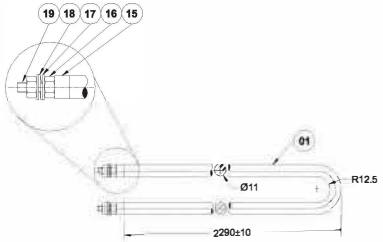



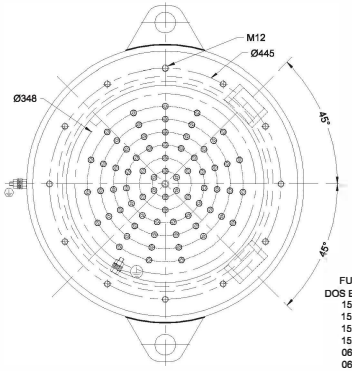

FURAÇÃO
DOS ELEMETOS
15 - Ø300
15 - Ø250
15 - Ø200
15 - Ø150
06 - Ø100
06 - Ø 50

PLACA INFORMATIVA

Cliente: TAG: AR-16-2105
Código: IFH-ET-16/36-09044-10SS-A
36 Ligação Temperatura de Projeto: 260 °C
Pressão de Projeto: 08 kgf/cm²
Pressão de Teste: 12 kgf/cm²
Desenho: TH/DW-10.05.1980 Data:

PLACA DE ADVERTÊNCIA

ATENÇÃO
NÃO ABRA QUANDO
ENERGIZADO

PLACA DA CERTIFICADORA

Segurança
INMETRO

36	02	olhal içamento tampa / forjadoaço carbono 1015 / M10 x 1.50	
35	72	tubo guia / aço inox AISI-304 / Ø5/8" x 150mm	
34	01	placa da certificadora / inox AISI-304 / 60 x 60mm	
33	01	placa de advertência / inox AISI-304 / 100 x 30mm	
32	01	placa informativa / açoinox AISI 304 / 150 x 90mm	
31	02	borne de ligaçãosensor / polia mida6.6 / UK 2,5N	
30	06	porca sextavada / aço inox AISI-304 / M8	
29	09	arruela lisa / aço inox AISI-304 / M8	
28	03	arruela de pressão / aço inox AISI-304 / M8	
27	03	paraf. cab. sextavada (alimentação) / aço inox AISI-304 / M8 x 20mm	
26	02	paraf. cab. sextavada / aço inox AISI-304 / M8 x 20mm	
25	04	arruela lisa / aço inox AISI-304 / M8	
24	02	arruela de pressão / aço inox AISI-304 / M8	
23	02	porca sextavada / aço inox AISI-304 / M8	
22	03	barramento de ligação / cobre / #3/16" X 1.1/4" x 270mm	
21	144	terminal elétrico / cobre estanhado / 1.0-2.5mm²	
20	72	cabo de ligação / cobre + capa em silicone / 1.5mm²	
19	72	pino roscado / aço inox AISI-304 / M5 x 27mm	
18	72	arruela de pressão / aço inox AISI-304 / M5	
17	180	arruela lisa / aço inox AISI-304 / M5	
16	144	porca sextavada / açoinox AISI-304 / M5	
15	72	isolador cerâmico / esteatit / Ø11 x 7mm	
	12	paraf. cab. cilíndrica c/ sextavado interno / aço inox AISI-304 DIN 912 / M12 x 30mm	
13	02	meia luva / aço carbonoA105 3000lbs / 2"NPT SH	
12	01	tampa superior da caixa / aço carbono SAE 1008LO (ASTM A36) / Ø510 x 20mm	
11	01	anel de fixação / aço carbono SAE 1008LO (ASTM A36) / Ø510 x 23mm	
10	01	caixa de ligação / aço carbono SAE 1015 / Ø415 x 200mm	
09	01	tampa inferior da caixa / aço carbono SAE 1008LO (ASTM A36) / Ø415 x 31mm	
08	02	olhal de içamento / aço carbono 1010/1020 / #1/2" x Ø40mm	
07	02	dissipador de calor / aço carbono SAE 1008LO (ASTM A36) / Ø415 x #1/8"	
06	01	poço sensor / aço inox AISI-304 / Ø9 x ~1365mm	
05	05	haste roscada / aço inox AISI-304 / WS/16" x 2030mm	
04	05	tubo suporte p/ chicana / aço inox AISI-304 / Ø1/2" x 1990mm	
03	41	tubo distanciador / aço inox AISI-304 / Ø5/8" x 10 x 2mm	
02	01	flange de processo / aço carbono laminado B 16.5 150lbs A105 / DN 14"	
01	36	resistência elétrica / aço inox AISI 304 / Ø11 x 2290mm	
nº	qtde.:	descrição / material / dimensão	

Título: Aquecedor Elétrico Flangeadode Imersão p/ Gases DN14" 150lbs -

potência:		DWGnº:	TH/DW-10.05.1980
tensão:		Folha nº	01 de 01
elaborado:	Data: 26/Abr/2010	mat.:	vide acima
alterado:	Data:	qtd.:	02 pçs.

ref.: 2008
escala: S/E

folha A1

Atenção: Este desenho é propriedade exclusiva da TECHNOKOT ELETROACESSÓRIOS LTDA. Proibida a sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, sem prévia autorização por escrito. Os infratores serão processados civil e criminalmente, em caso de transgressão à TECHNOKOT reservado o direito de agir com as medidas cabíveis.